GigaTera®
beyond the light

製品仕様書

JUNO 18W
LED 防犯灯

株式会社 **GigaTera Japan**
神奈川県横浜市中区山吹町 1-3 K&G ビル 4 F
Tel : 045-251-8951 / E-Mail : info@gigatera.co.jp / homepage : www.gigateraled.com

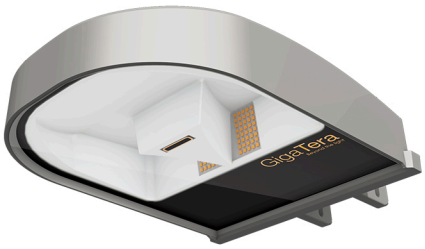

設置場所
学校の周辺
駐車場
車道
病院
公園

認証
PSE
KC

製品特徴

銀ナノ反射板を適用した高効率製品。
電源供給機を含めて1.7K。
日本の防犯灯規格 Class A, B, B+満足。

製品仕様

モデル名		JN018
消費電力		18W
色温度		5000K
光束		1,584 lm 以上
光効率		88 lm/W 以上
LED 駆動電流		70 mA
演色性		80 Ra
配光タイプ		Type III-S
BUG 等級		B0 – UX – G1 *B-U-G (Backlight-Uplight-Glare)
LED 素子メーカー		SAMSUNG
入力電圧		100 - 240 Vac
電源供給器の入力電流		Max. 1.9A (@100Vac)
力率		≥0.9 at Max load
入力周波数		50 / 60 Hz
サージプロテクション		Line-Line 20KV, Line-FG 20KV
電源供給器タイプ		定電流 (CC)
電源供給器メーカ-		(株)ケイエムダブリュ / Made in Korea
サイズ (W x L x H)		306.4 x 197.0 x 119.4 (mm)
重さ(電源供給器を含めて)		1.7 Kg
製品材質	**ボディー**	Cast Aluminum
	光学	反射板 (Silver Coating)
	カバー	Polycarbonate 2.0T (Clear)
仕上げ材質		粉体塗装
IP 等級		IP65
設置タイプ		ステンレスバンド (Pole to SUS Band)
動作温度		-30° C ~ 60° C
製品寿命		50,000 時間 (@25° C)
保証期間		5 年 (12 時間使用時/日)





オプション

制御システム	センサー (Daylight)

光学仕様

詳しい内容は IES File をご参照ください。

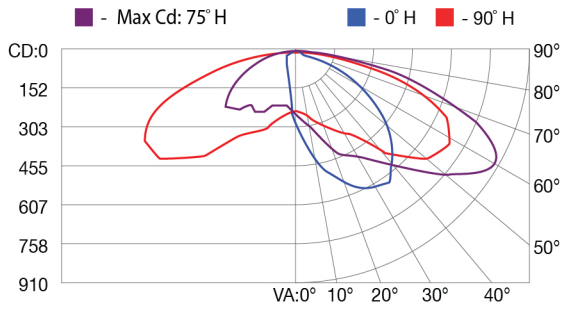

[5000K / Type III-S]

株式会社 **GigaTera Japan**
神奈川県横浜市中区山吹町 1-3 K&G ビル 4 F
Tel : 045-251-8951 / E-Mail : info@gigatera.co.jp / homepage : www.gigateraled.com

制御仕様 (オプション)

Daylight Sensor	Smart Sensor Module
Operating Voltage Range	5 – 50 Vdc (TYP. 15 Vdc)
Max. Power Consumption	0.6 W (@15Vdc)
Detectable Illumination Range	100 – 1,000 lx (Default : 700 lx)
LED Light Bi-level Setting	0 % to 30 % (Adjustable) / 10% (Default)
Output Signal	PWM

GigaTera® by KMW
beyond the light

Copyright © 2014 KMW INC. All rights reserved. / www.kmw.co.kr
上記の仕様は予告無く変更されることがありますので、ご了承ください。 / Document Revision V 0.86 2015.06.12