



野立て追跡自動架台(Tilt Single Axis type)

IK-30G




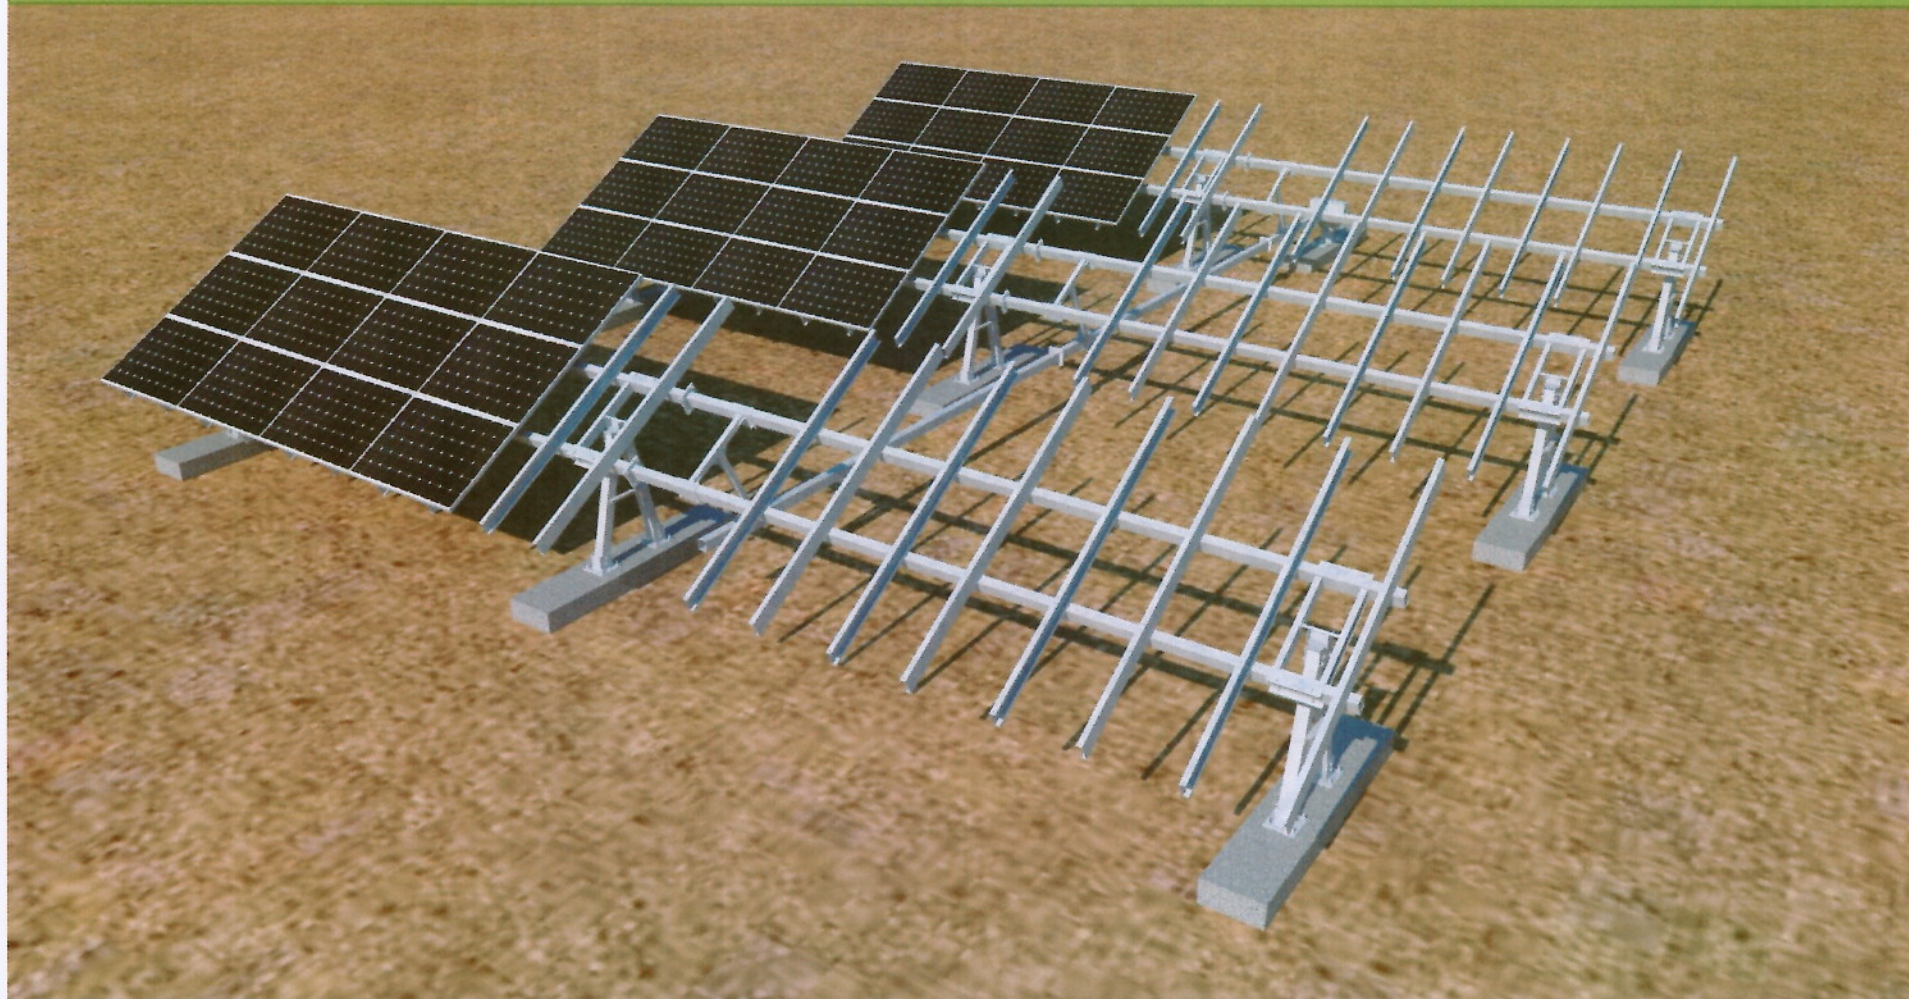


- ◇設計風速以上の風速が発生した場合、水平位置 (Table Position) に自動変換
- ◇日の出、日没時風速の影響を最小限するために、Back Tracking System 適用
- ◇Tilt Control Unitを使用し、丈夫性を向上
- ◇駆動部位は、半永久的に使用可能なOilless Bearing 適用

構成

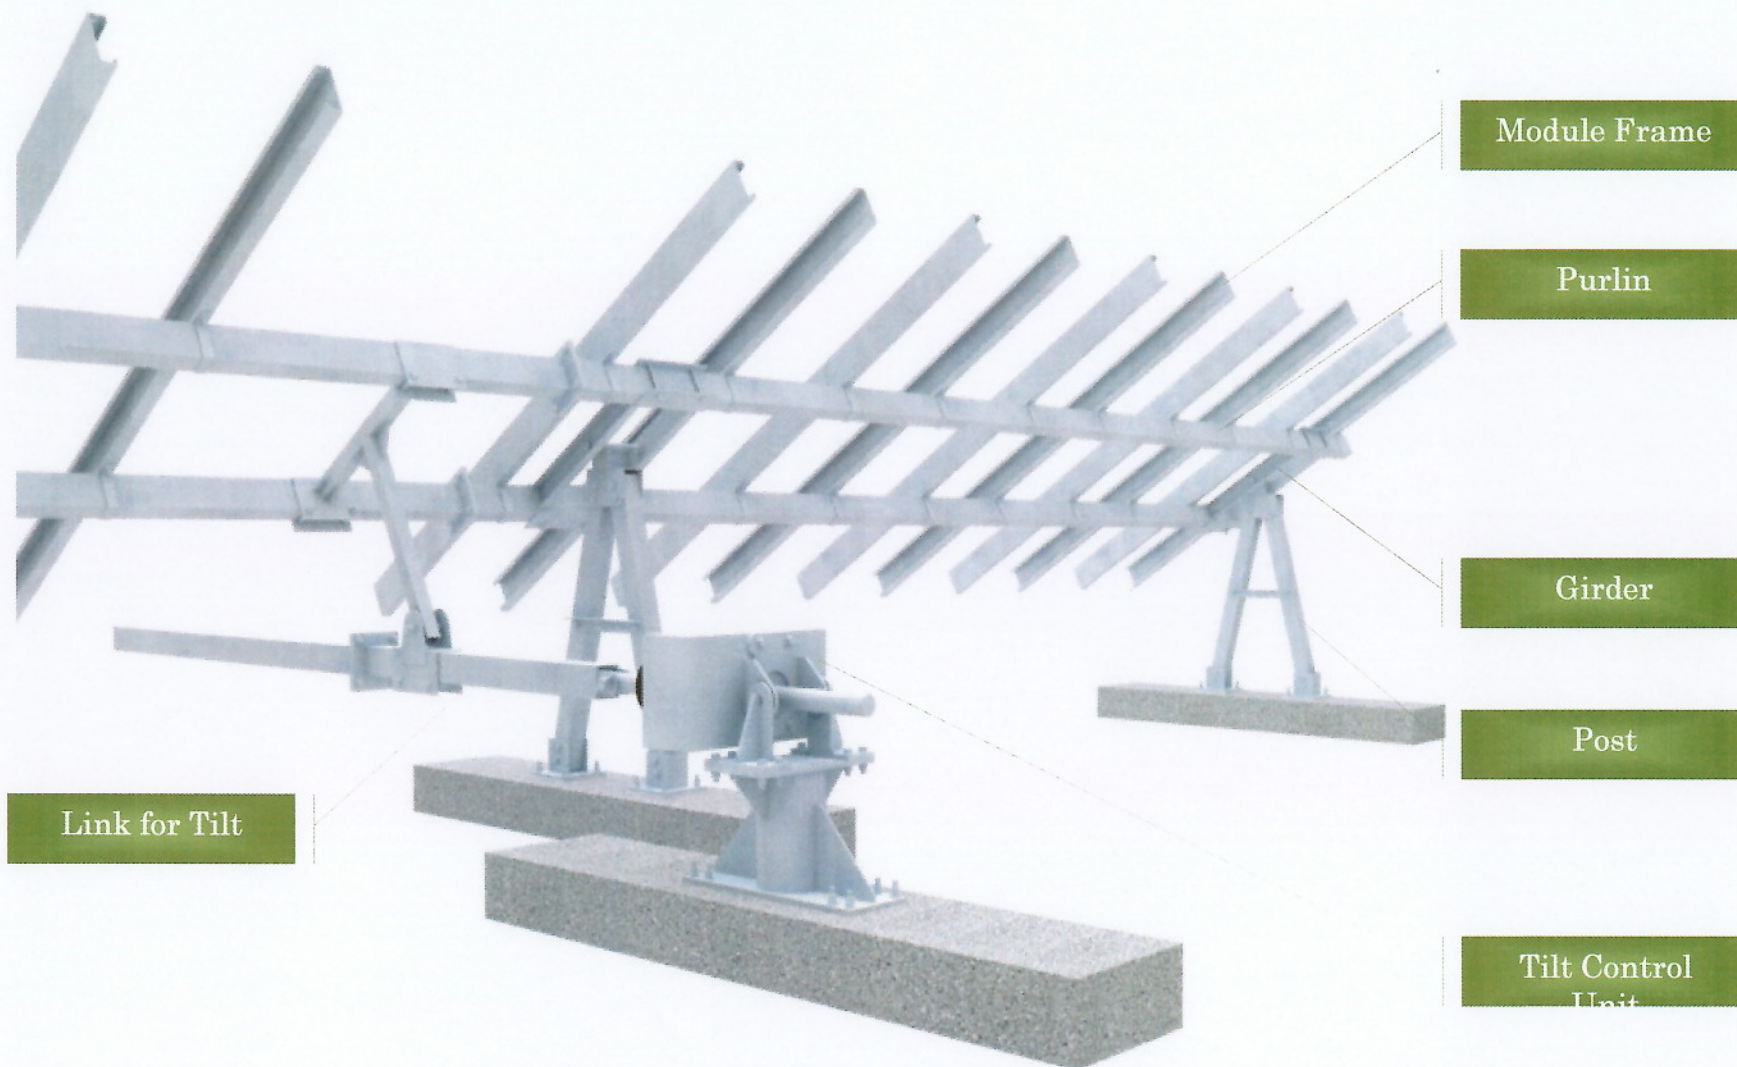

自動調整 / 設置方法

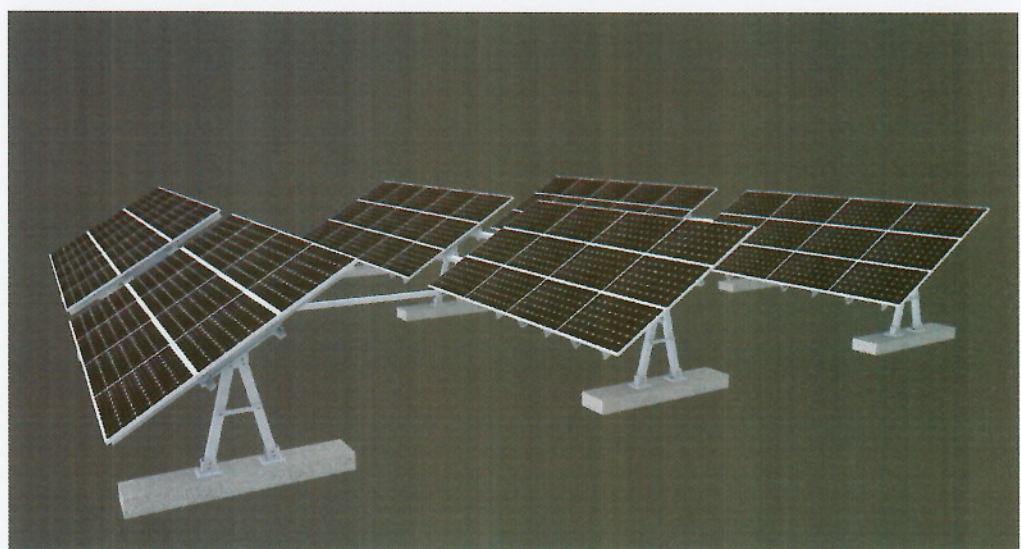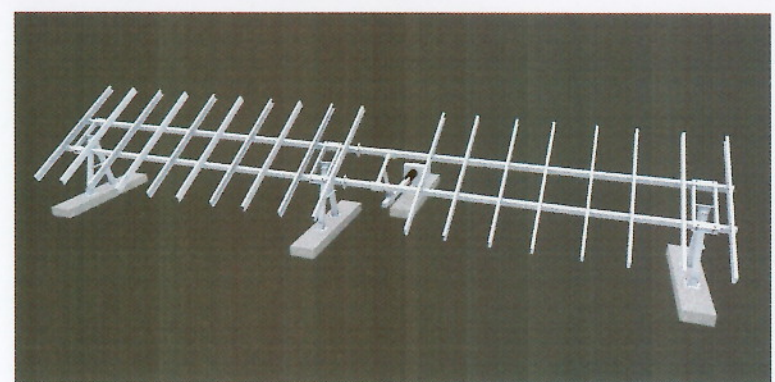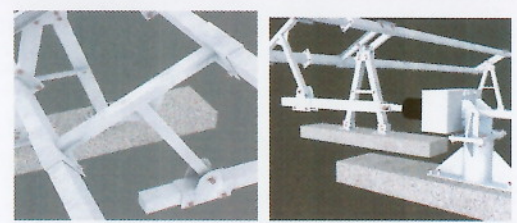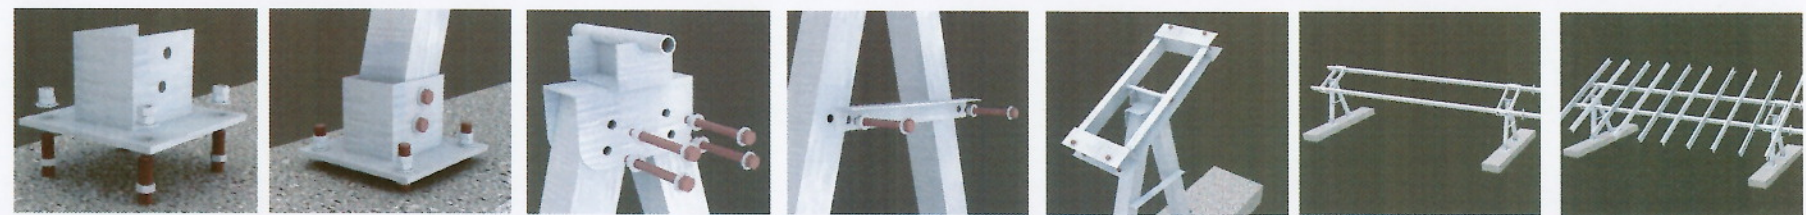

設置事例

